


# HIJECOM

## HDL-633

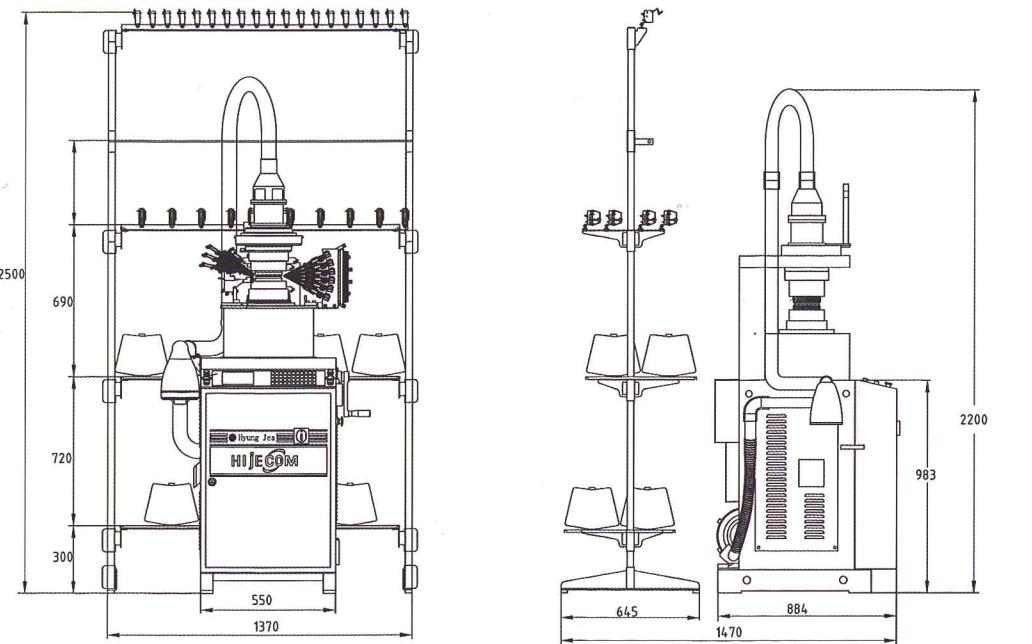

基本仕様		Specification		規 格	
釜 径	4"、4 1/2"	CYLINDER DIAMETER	4", 4 1/2"	针筒直径	4" , 4 1/2"
針 数	4"=108N~176N 4 1/2"=	NUMBER OF NEEDLE	4" = 108N-176N 4 1/2" = 56N-108N	针数范围	4" = 108N-176N 4 1/2" = 56N-108N
ゲー ジ	4"=10G~14G 4 1/2"=	GUAGE	4" = 10G-14G 4 1/2" = 4G-7.6G	进度指示	4" = 10G-14G 4 1/2" = 4G-7.6G
機械回転数	4"=60/250/280RPM (MAX30RPM) 4 1/2"=	REVOLUTION	4" = 60/250/280RPM (MAX.300) 4 1/2" = 40/200/230RPM (MAX.250)	速 度	4" = 60/250/280RPM (最快300) 4 1/2" = 40/200/230RPM (最快250)
電 源	3P-AC 220/380/415/440V 50/60Hz	ELECTRIC	3P-AC 220/380/415/440V 50/60Hz	电 源	3P-AC 220/380/415/440V 50/60Hz
コントローラ容量	500W	CONTROLLER	500W	电 脑 箱	500W
駆動サーボモータ	1500W	MOTOR	1,500W	电 机	1500W
プロアモータ	1.1Kw/50Hz, 1.3Kw/60Hz	BLOWER MOTOR	1.1KW / 50Hz, 1.3KW / 60Hz,60HZ-930W	鼓 风 机	1.1KW/50Hz, 1.3KW/60Hz
設置寸法	L x W x H 1470 x 1370 x 2500	INSTALLATION DIMENSION	L x W x H (mm) 1470 x 1370 x 2500	机 尺 寸	L x W x H(mm) 1470 x 1370x2500
機械重量	450Kg	NET WEIGHT	450Kg	净 重	450KG
梱包重量	520Kg	GROSS WEIGHT	520Kg	总 重	520KG
* 糸の種類によっては、回転速度、生産量が変動する場合もあります。		* Production and Rotation speed could be adjusted by the kinds of yarns.		* 生产量及速度由丝种类可变	
* 本仕様は性能改善のため、予告なしに変更することがあります。		Features could be changed without notice for improving machine.		为了提高机械性能,规格及式样没有告知的情况下随时可变。	


THKインテックス株式会社

本社 東京都練馬区豊玉北 4-11-10 〒 176-0012  
TEL : 03-5912-6980 / FAX : 03-5912-6985  
三島工場 静岡県駿東郡清水町柿田 922 〒 411-0904  
TEL : (055)916-6801 / FAX : (055)972-5030  
<http://www.thkintechs.co.jp>



HYUNG JEA MACHINERY CO., LTD

1-NA-202, Shihwa Industrial Complex 1234-1  
Jungwang-dong, Shiheung-si, Kyunggi-do, Korea  
TEL : 031-433-4670-1 FAX : 031-433-4683  
<http://www.hyungjea.com>

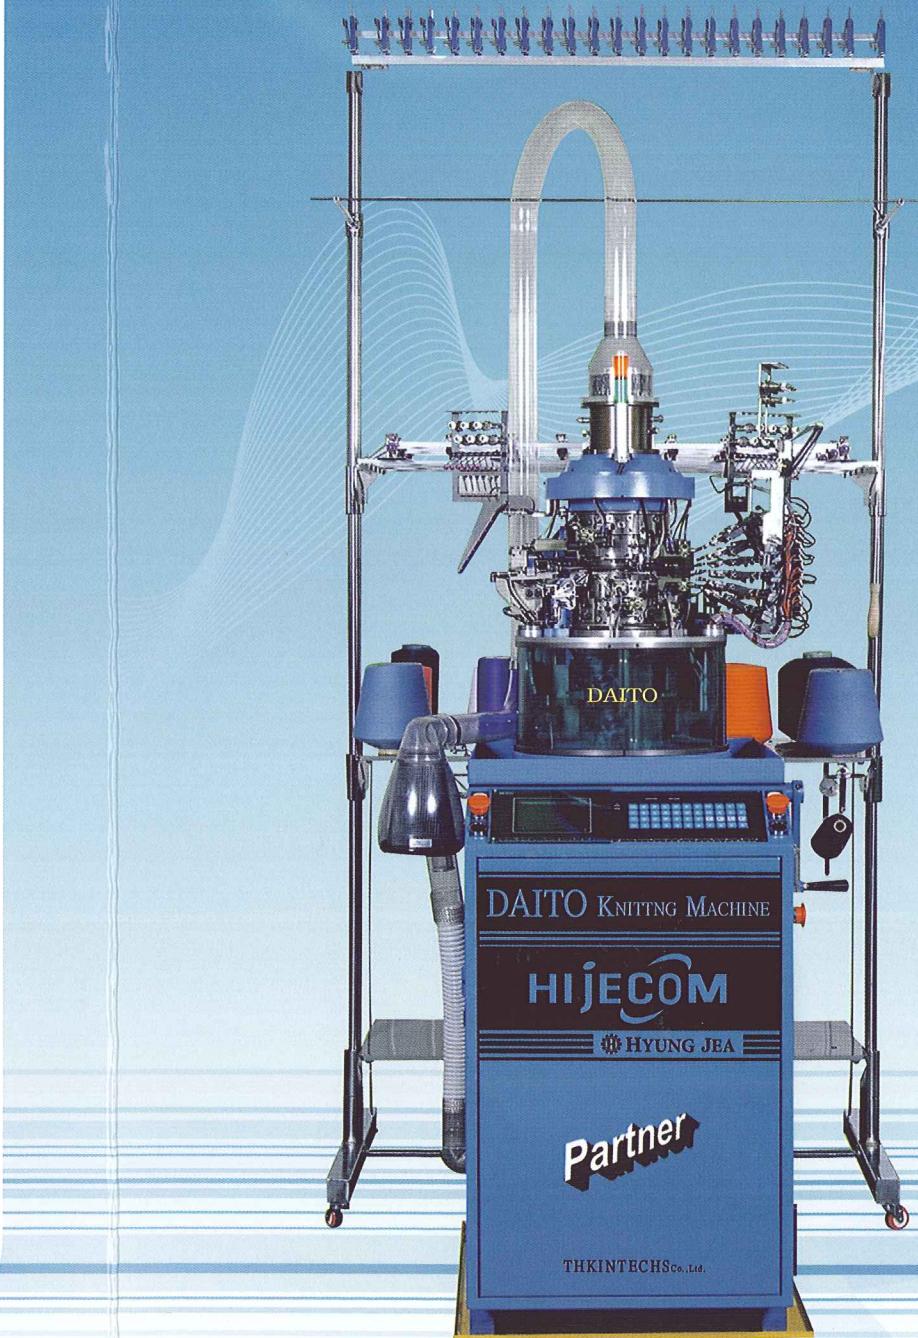

3-COLORS JACQUARD SOCKS  
KNITTING MACHINE

Double cylinder  
Drumless  
Yarn feeder changer

## JACQUARD SOCKS KNITTING MACHINE

# HDL-633



### 2口3色ジャカード・リンクス靴下編機

HDL-633は、2口3色ドラムレスダブルシリンダー靴下編機として、全自動コンピュータコントロール方式により稼働します。多様なリブパターン、リンクスパターン、3色ジャカードパターン、ジャカードリンクスパターンそしてドラムレス編機の特長を利用したリップルパターンなど多様なパターンを編立てできます。HDL-633は新しい時代の要求にあった靴下編機としてお客様に貢献できます。



### 2 F 3 COLORS JACQUARD, LINKS SOCKS KNITTING MACHINE

'HDL-633' is 2-feeds & 3-colors drumless double cylinder socks knitting machine operated by full computer control system. various rib pattern, links pattern, 3-colors jacquard patterns, jacquard-links pattern and other unique patterns like ripple with the use of the characteristics of drumless machine can be knitted. 'HDL-633' will lead your business to prosperity as a machine in the new era.



### 2路3色提花, 上針提花袜机

HDL-633 是2路3色全电脑无滚筒织袜机,全部由全电脑控制箱控制执行操作。可编织各种样式的骨袜、上针提花袜、三色提花袜和一些独特样式的,如用非滚筒特性的机器织造的波纹形的袜子。HDL-633 是顺应新时代的需求发展而制造的,将为客户事业的发推波助澜。

#### ● 主要特長 :

1. コンパクトサイズで設計され、最もシンプルな部品で構成されており、稼働が手軽に操作できます。新しい技術が投入されており、上部シリンドラや糸道切替装置を外したり取り付けたり簡単で効果的な稼働ができます。
2. ゴム糸道は、コンピュータ制御により継続的な糸供給の調整が可能です。
3. 正回転の下シリンドラ度目、上シリンドラ度目、踵跳用度目の3つの独立した度目調整装置があります。
4. 3ヶ所に装着されているセラミック電子選針システムによるすぐれた編立てパターンが可能です。
5. サーボモータドライバシステムが装着されているシリンドラが静かに緩やかに回転します。
6. 入力電圧が不規則な場合でも、出力電圧は一定に維持されますので、安定的な稼働が可能です。
7. 稼働中、瞬間に停電しても最後の動作内容が記憶されるため、再稼働時に連続的に編立て作業が可能です。
8. 生産管理のため、各停止動作スイッチの停止回数、稼働時間が記憶されます。

#### ● MAIN FEATURES :

1. The machine is designed for compact size and has all the simplest device and for easy operation. New technology is applied for the mechanism to dismantling or remounting of upper cylinder or yarn change device for easy and efficient operation.
2. The elastic yarn feeder is controlled by computer for continuous yarn feeding.
3. There are 3 independent stitch quality control devices for normal revolution lower stitch, upper stitch and heel/toe.
4. Unique knitting patterns can be created by the new ceramic piezoelectro needle selection system which is equipped at 3 positions.
5. The cylinder runs smoothly and quietly with servo motor drive system.
6. Although the input electric voltage is irregularly, the output electric voltage is fixed to suitable voltage.
7. In case of instant electricity failure, the machine memory its knitting stage and can operate in succession, continually when it's re-operating.
8. For production management, the operation time and number of stops for each stop-motion switch are recorded in a memory system.

#### ● 主要特点:

1. 此机器是为小型尺寸设计的，装置简单操作方便，应用了新技术，来卸载或重新安装上部的气缸，纱线更换装置提供了简便和有效的操作方法。
2. 纱线进料器是由电脑控制的，进行连续的进料。
3. 有3个独立的针脚质量控制装置来控制一般转动下部/上部和脚跟/脚趾。
4. 安装在3个部位的新型陶瓷选针系统可以创造出独特的针织图案。
5. 在引擎驱动系统下气缸可以流畅快速的工作。
6. 虽然输入电压不规律，但是输入电压是被固定在合适的电压上。
7. 如果没有稳定的供电，机器记忆部件可以使机器在重新开动后延续上次继续编织。
8. 在生产管理方面，操作时间和每次停止操作的数量都会被记录在记忆系统中。

#### ● オプション

1. ターニング装置
2. 2色ゴム切替え装置
3. 卷取り装置

#### ● MAIN FEATURES :

1. Automatic turning over socks separation.
2. Elastic yarn striper (2-colors)
3. Socks taking down device.

#### ● 特殊功能:

4. 自动翻袜装置
5. 2色筋编功能
6. 往下部方向推出袜子功能