


S-206

ELECTRONIC SOCKS KNITTING MACHINE

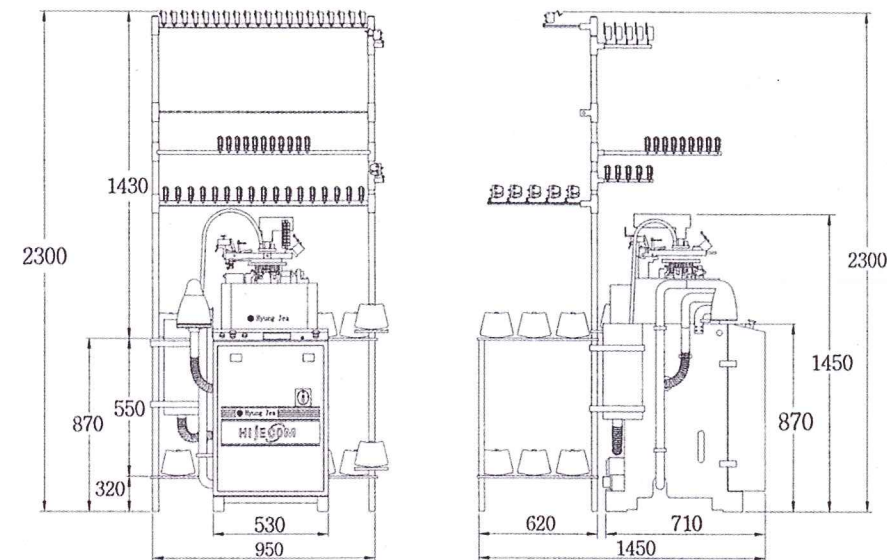

FEEDER TYPE	CYLINDER	SOCKS	ACT	FEEDER SPEC	NEEDLE	SPEED (RPM)	POWER REQUIRED(KW)	
							MAIN MOTER	SUCTION MOTER
2+5	3 1/2"	PLAIN	7	(7+5)3,3,3,3,2	72N~220N	280~380	1.0 KW	1.1 KW
	3 1/2"	TERRY	7	(7+5)3,3,3,3,2	72N~200N	250~300	1.0 KW	1.1 KW
2+5	3 3/4"	PLAIN	7	(7+5)3,3,3,3,2	72N~220N	280~380	1.0 KW	1.1 KW
	3 3/4"	TERRY	7	(7+5)3,3,3,3,2	72N~200N	250~300	1.0 KW	1.1 KW
	3 3/4"	SPECIAL TERRY	7+1	(7+5)3,3,3,3,2	72N~156N	210~250	1.0 KW	1.1 KW
2+5	4"	PLAIN	7	(7+5)3,3,3,3,2	54N~240N	280~380	1.0 KW	1.1 KW
	4"	TERRY	7	(7+5)3,3,3,3,2	72N~220N	250~300	1.0 KW	1.1 KW
	4"	SPECIAL TERRY	7+1	(7+5)3,3,3,3,2	72N~160N	210~250	1.0 KW	1.1 KW
2+5	4 1/2"	PLAIN	7	(7+5)3,3,3,3,2	54N~256N	250~350	1.0 KW	1.1 KW
	4 1/2"	TERRY	7	(7+5)3,3,3,3,2	72N~240N	250~300	1.0 KW	1.1 KW
	4 1/2"	SPECIAL TERRY	7+1	(7+5)3,3,3,3,2	72N~168N	210~250	1.0 KW	1.1 KW
2+5	5"	PLAIN	7	(7+5)3,3,3,3,2	54N~256N	230~330	1.0 KW	1.1 KW
	5"	TERRY	7	(7+5)3,3,3,3,2	72N~256N	230~330	1.0 KW	1.1 KW
	5"	SPECIAL TERRY	7+1	(7+5)3,3,3,3,2	72N~176N	200~250	1.0 KW	1.1 KW

- 生産量及び回転速度は編立て仕様により変動します。
- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- production and rotation speed could be adjusted by the kinds of knitting.
- Specification could be changed without notice
- 生産量及转速因编织产品规格原因有变化。
- 产品规格在无告知情况下可变动。


THK インテックス株式会社

本社 東京都練馬区豊玉北 4-11-10 〒176-0012
 TEL : 03-5912-6980 / FAX : 03-5912-6985
 三島工場 静岡県駿東郡清水町柿田 922 〒411-0904
 TEL : (055)971-2520 / FAX : (055)972-6793



HYUNG JEA MACHINERY CO.,LTD

1-NA-202, SHIHW A INDUSTRIAL, COMPLEX 1234-1
 JUNGWANGDONG, SHIHEUNG-SI, KYUNGGI-DO, KOREA
 TEL(Re) : 031-433-4670/1 FAX : 031-433-4683
 E-Mail : hjsmco@kosis.net
<http://www.hyungjea.com>



SINGLE CYLINDER

S-206

ELECTRONIC SOCKS KNITTING MACHINE



MAIN FEATURE

「S-206」 編機の一般特徴

- 機種は、標準機（S-206P）、パイル機（S-206T）、柄選針パイル（OP）も可能な（S-206ST）の3機種があります。
- 糸道は、2口4色又は2口5色（OP）が選択できます。
- コントローラ及び選針アクチュエータは、WAC製です。コントローラは韓国製も選択できます。
- 柄・コントロールデータ作成用ソフトウェアは、無償提供いたします。PCはご用意下さい。使用メディアは、USBメモリです。
- すべて日本語表示となっていますので、タッチパネルによる操作も容易です。

General Specification of 「S-206」

- There are 3 kinds of models : standard(S-206P), terry(S-206T) special terry(S-206ST) (OP)°
- Can select 2 kinds of Yarn feeders : 2 feeder & 4 colors, or 2 feeder & 5 colors(OP)°
- Cotroller & Actuator of needle selection are from WAC, and in case of controller, can Select from Korean origin°
- Software for Pattern design is supplying as free of charge. They are in USB memory and Using with PC°
- Easy handling with full Japanese language touch screen system°

「S-206」 特征

- 机器类型:标准机(S-206P),毛圈机(S-206T),任意毛圈机(OP)(S-206ST)等3种机型。
- 梭子可选择双路4色或双路5色(OP)。
- 电脑箱及选针器是选用WAC产品,也可选择使用韩国产品。
- 画图:电脑程序软件无偿提供,使用电脑及USB接口。
- 可全部显示日文,触摸面板操作。

標準機「S-206」

- シングルシリンダー2口のK式スパイラル4色又は5色モチーフ柄編機です。フルコンピュータ制御により汎用性が向上し、操作やメンテナンスが容易になり、生産性の向上が図れます。また、瞬間停電や予期しない停電に対応し、連続した編立てが可能です。

Standard 「S-206 P」

- With a single cylinder, 2 feeder K type spiral, knitting 4 or 5 colors of motif pattern.
- Merit of more versatility, and easy handling & maintenance with full computer control system, and it bring high productivity to the customer. Also available of re-knitting against unexpected electric power off and on.

标准机「S-206P」

- 单针筒·双路K式 spiral 四色或5色 motif 花型编织机。
- 因完全电脑控制功能多样,编织及维护简单生产性强,如遇到突然停电后来电时具有继续编织功能。



SPECIFICATION

パイル編機「S-206T」

- パイル編立てが可能な編機です。パイル編立ては、コントロールデータ作成により半周・全周指定が可能です。
- 部品交換により、プレーン編立ても可能です。（OP）

Terry 「S-206T」

- Available of making terry socks°
- By control data programming, half round terry or full round terry are possible.
- By changing of parts, plain socks also available(OP)°

毛圈机「S-206T」 毛圈机

- 可编织毛圈袜,编织毛圈时,可由输入的电脑控制数据编织半毛圈或全毛圈。
- 简单的配件更换后也可编织平板花型.(OP)

柄パイル編機「S-206ST」

- パイル柄選針機構（OP）により、パイル柄編立てが可能です。

Special Terry : Pattern Terry 「S-206ST」

- Needle selection for pattern terry is available (OP), and knitting pattern terry socks°

任意毛圈机「S-206ST」 任意毛圈机

- 可编织任意毛圈花型(OP)。

特殊機能

- ダイヤルを上げるとサーキュラクターは自動的に停止。
- 度目はシリンダ上下方式と度山上下方式（OP）の併用も可能。
- 停電時、バックアップ機能付きであり、継続運転が可能。
- 編地排出パイプ内に除塵網部品を標準装備。

SPECIAL FUNCTION

- By moving dial upside, circular cutter stopped automatically.
- Stitch controlled by cylinder up & down also Cam up & down (OP)
- Backup system against electric down : available continuous working
- Anti-dust net attached in the socks outing pipe as standard.

特殊功能

- 输入指令圆刀将自动停止。
- 松紧度可针筒上下方式及 stitch cam 上下方式（OP）并用调节。
- 停电时，因有备份功能可继续编织。
- 出袜口内装有灰尘过滤网。

参集 / COMMON SPECIFICATION / 共通仕様

- ACTUATOR / 选针器 : JAPAN WAC, 6 or 7 Piezo Electric Ceramic Actuator(8 step)
- ELECTRIC / 电源 : 220-440V, 3 Phase, 50/60HZ
- POWER / 电量 : 2.5 KW
- PACKING SIZE/ 包装尺寸 : 97CM X 104CM X 186CM
- NET WEIGHT : 350KG GROSS WEIGHT : 450KG

