
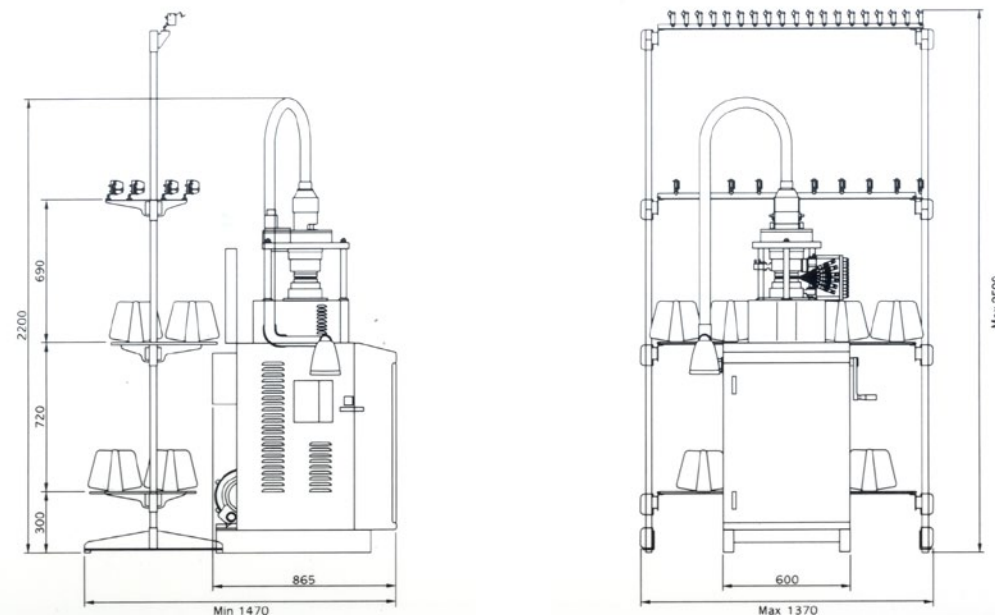


HIJECOM

HDL-601

*Hyungjea's Drumless,
Double cylinder socks machine
with yarn feeder changer*

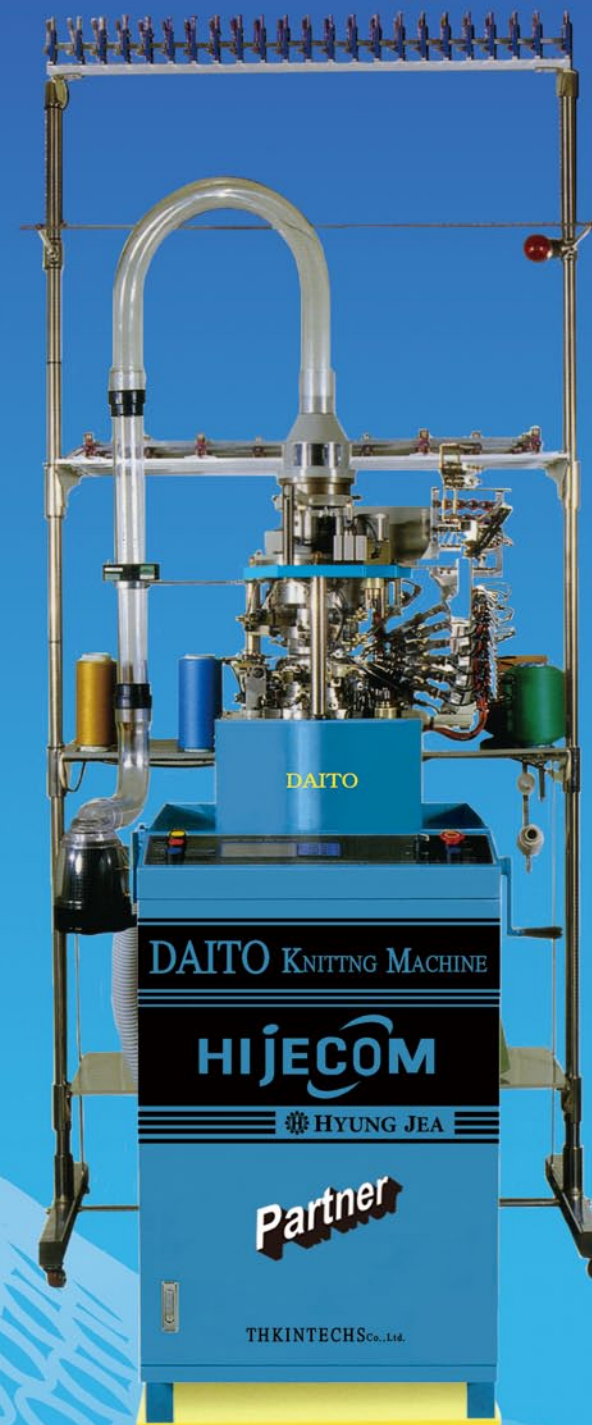

基本仕様		Specification		規格	
釜 径	33/4", 4", 4 1/2"	CYLINDER DIAMETER	33/4", 4", 4 1/2"	针筒直径	33/4", 4", 4 1/2"
針 数	33/4" = 120N~156N 4" = 120N~176N 4 1/2" = 48N~96N	NUMBER OF NEEDLE	33/4" = 120N-156N(200N) 4" = 120N-176N 4 1/2" = 48N-96N	针数范围	33/4" = 120N-156N 4" = 120N-176N 4 1/2" = 48N-96N
機械回転数	33/4" = 200RPM~230RPM 4" = 280RPM~320RPM 4 1/2" = 200RPM~230RPM	REVOLUTION	3 3/4" = 200RPM-230RPM 4" = 280RPM-320RPM 4 1/2" = 200RPM-230RPM	速 度	33/4" = 200RPM-230RPM 4" = 280RPM-320RPM 4 1/2" = 200RPM-230RPM
電 源	3P-AC 220/380/415/440V 50/60Hz	ELECTRIC	3P-AC, 220 / 380 / 415 / 440V 50 / 60Hz	电 源	3P-AC 220/380/415/440V 50/60Hz
コントローラ容量	0.5KW	COMPUTER	0.5KW	电 脑 箱	0.5KW
駆動サーボモータ	1.5KW	MOTOR	1.5KW	电 机	1.5KW
設置寸法	L x W x H 1470 x 1370 x 2500	INSTALLATION DIMENSION	L W H (mm) 1470 x 1370 x 2500	机 尺 寸	L x W x H(mm) 1470 x 1370 x 2500
機 械 重 量	350Kg	NET WEIGHT	350Kg	净 重	350KG
梱包重量	450Kg	GROSS WEIGHT	450Kg	总 重	450KG
糸の種類によっては、 回転速度、生産量が変動する場合があります。		Production and Rotation speed could be adjusted by the kinds of yarns.		生产量及速度由丝种类可变	

THKインテックス株式会社

本社 東京都練馬区豊玉北 4-11-10 〒176-0012
TEL : 03-5912-6980 / FAX : 03-5912-6985
三島工場 静岡県駿東郡清水町柿田 922 〒411-0904
TEL : (055)916-6801 / FAX : (055)972-5030
<http://www.thkintechs.co.jp>



HYUNG JEA MACHINERY CO.,LTD

1-NA-202, Shihwa Industrial Complex 1234-1
Jungwang-dong, Shiheung-si, Kyunggi-do, Korea
TEL : 031-433-4670-1 FAX : 031-433-4683
[http : www.hyungjea.com](http://www.hyungjea.com)

HDL-601



1 口高速リブ・リンクス靴下編機

HDL-601は、全自動コンピュータ方式の1口ドラムレスダブルシリンダー靴下編機として、男性・女性・子供・スポーツ用など多様な種類の靴下を、無地・リブ・リンクスで編立てできる高速自動靴下編機です。

特に4色の糸道で連続切替えでの編立てが可能であり、編立工場は保守が容易で生産性向上に最適な靴下編機です。



HIGH PRODUCTIVITY



VARIOUS SOCKS



*HIGH QUALITY
PATTERN DESIGN SYSTEM*

■ 技術的特長

1. ドラムレス全自動電子式コントロールシステム
2. エアー作動方式による糸道およびボルトカムコントロール
3. ブラシレスサーボモータ使用
4. 6本の糸道切替装置
5. 4色の連続糸道切替え可能
6. 多様な感知センサー付き(糸切れ、針不良、セレクトー不良、電気障害等)
7. 自動給油装置付き
8. セパレート下落ち方式
9. ステッピングモータによる度目コントロール
10. Yヒール編立て可能

* オプション

- 1) ターニング装置
- 2) 2色ゴム切替え装置
- 3) 巻取り装置
- 4) パイル装置

■ TECHNICAL FEATURE

1. Drumless, fully automatic electronic control system.
2. Electro-pneumatic yarn finger, bolt cams control.
3. Brushless motor with electronic drive
4. 6 yarn finger
5. 4 color yarns sequence-exchange knitting
6. Various sensors for obstacles(yarn inlet, yarn cutting, defected needle, Selector cutting, electric obstacle)
7. Automatic lubricant device.
8. socks separation to bottom direction.
9. Adjustment of socks quality by stepping motor.
10. "Y" form of heel part.

* Option

- 1) Automatic turning over socks separation
- 2) 2 colors rubber yarn knitting function
- 3) Socks taking down device
- 4) Terry function device

■ 技术特点

1. 无滚筒,全自动,电脑式,全部有电脑箱控制.
2. 电气控制梭子转换及梢子.
3. 采用电驱动方式电机.
4. 6个梭子装置
5. 四种颜色用袜子连续交换编织.
6. 多种故障探测装置(断线,断针,断电,电子故障).
7. 自动供油装置.
8. 往下部方向排出袜子功能.
9. 电机可调整袜子编织状态
10. 可编织“Y”后跟.

* 1) 自动翻袜装置
2). 2色橡筋编织功能



1 F HIGH SPEED RIB, LINKS SOCKS KNITTING

HDL-601, As a drumless, double cylinder, fully electronic automatic socks knitting M/C, can knit various socks for man, women, children, sports, designed plain,rib, links and ringle pattern with high speed. Also it operate knitting with 4 colors yarn feeder changers by their's sequence-exchange action.

This model have so simple structure that it will bring very easy maintence and high productivity to you.



1 路 高速 RIB, LINKS 袜机

HDL-601型是全部有电脑控制的1路全电脑无滚筒双针袜子编织机.可编织男士袜,女士袜,儿童袜,运动袜多个种类的高速袜子平板及抽条编织机.特别是可用多个梭子连续操作,可编织四种颜色的袜子,该型号的设备机器构造简单,修理方便,可保障高效率的生产,生产效率及高.

■ 靴下編機操作パネルの特長

1. グラフィックLCD仕様(韓国語・英語・中国語・日本語、4カ国語可能)
2. 情報媒体はUSBメモリ使用
3. 高性能・高精密選針アクチュエータ使用(12、16段)
4. アクチュエータセルフテスト機能付き
5. 各動作部の電氣的セルフテスト機能付き
6. ソールパターンの有無選択機能付き
7. 生産量の表示機能付き
8. パターンデザインとスタイルデータ(チェーンデータ)が保存可能

■ FEATURES OF PATTERN DESIGN SYSTEM

1. Graphic LCD, 4 language display (Japanese, English, Chinese, Korean)
2. Use USB memory.
3. High efficiency and precise actuator(12,16, step)
4. Self-Test function of actuator.
5. Self-Test function of each electric action part.
6. Selecting function of sole pattern existence.
7. Display of products quantity.
8. Storing of pattern design & style (chain data)

■ 花型程序特点

1. 使用LCD画面四国语言
2. 3.2软盘驱动程序
3. 高性能,高精密选针(12段)
4. 选针自动检查功能
5. 各电子式动作自动检查功能
6. 脚底花型有无选择功能
7. 生产量显示
8. 花型程序记忆功能

■ デザインシステムPC環境

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. CPU | Pentium4以上 |
| 2. OS | Windows98以上 |
| 3. HDD | 10GB以上 |
| 4. RAM | 128MB以上 |
| 5. VGARAM | 16MB以上 |

* 本仕様は性能改善のため、予告なしに変更することがあります。

■ USING CONDITION OF PATTERN DESIGN SYSTEM

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. CPU: | pentium 4 above |
| 2. O.S : | window 98 above |
| 3. HDD: | 10GB above |
| 4. RAM/128 MB | above |
| 5. VGA RAM : | 16MB above |

* Features could be changed without notice for improving machine

■ 花型程序使用所需电脑配置

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. CPU: | 奔腾4 |
| 2. O.S: | windows 98以上 |
| 3. HDD: | 10GB以上 |
| 4. RAM: | 128MB以上 |
| 5. VGA RAM: | 16MB以上 |

* 以上内容可根据机械开发,特征及内容可变更.